



Gamme de produits SMC permettant le contrôle des fluides
Vannes 2 voies tous fluides



SMC : un seul fournisseur pour tous vos besoins. Leader mondial des solutions pneumatiques, SMC est très fière de pouvoir offrir à ses clients une vaste gamme de produits pneumatiques de haute qualité. Il arrive toutefois que l'automatisation nécessite des solutions autres que pneumatiques. Cette brochure présente nos solutions de contrôle des fluides.

SMC : une société qui répond à vos besoins partout dans le monde. Avec des bureaux de vente répartis dans 78 pays, des installations importantes de fabrication et d'entreposage en Asie, aux États-Unis et en Europe, et des capacités de production locale, nous pouvons répondre aux besoins de nos clients partout dans le monde.

Nous nous efforçons de vous fournir des conseils sur mesure et de rechercher pour vous la solution idéale, grâce à notre réseau de 5 800 ingénieurs technico-commerciaux et 1 400 spécialistes de la recherche et du développement. De plus, nos engagements en matière de recherche et de développement et d'innovation sont attestés par notre classement dans la liste Forbes des sociétés les plus innovantes pour la troisième année consécutive.

SMC : une société proche de chez vous avec ses solutions de contrôle des fluides.

SMC souhaite rester proche de chez vous ; c'est pourquoi toutes les solutions de contrôle des fluides présentées dans cette brochure font l'objet d'une livraison rapide. Elles vous sont immédiatement expédiées depuis notre entrepôt d'Europe centrale.

Pour toutes ces raisons, n'hésitez plus à opter pour les distributeurs de contrôle des fluides de SMC USE.

UNIVERSEL

U

Distributeurs pour divers fluides standard

SPÉCIFIQUE

S

Distributeurs optimisés pour des fluides spécifiques

EXPERT

E

Distributeurs pour applications spécifiques et expertes

Fluide	Matières								Modèles recommandés		
	Corps				Joints				À commande directe	À commande asservie	À commande pneumatique
	ACIER INOXYDABLE	ÉTAIN/BRONZE	ALUMINIUM	RÉSINE PBT	RÉSINE PPS	NBR	FKM/FPM	EPDM/EPR			
Air		●	●	●	●	●	●		VX2, VDW	VXD, VXZ	VNB, VXB
Vide moyen		●				●	●		VX2, VDW		VNB, VXB
Alcool éthylique (2)	●	●					●	●	VX2	VXD, VXZ	VNB, VXB
Glycol d'éthylène		●					●		VX2	VXD, VXZ	VNB, VXB
Soude caustique (25 %)	●							●	VX2	VXD, VXZ	VNB, VXB
Argon	●	●					●		VX2, VDW	VXD, VXZ	VNB, VXB
Hélium		●					●		VX2, VDW	VXD, VXZ	VNB, VXB
Azote		●	●	●	●	●	●	●	VX2, VDW	VXD, VXZ	VNB, VXB
Dioxyde de carbone		●				●		●	VX2, VDW	VXD, VXZ	VNB, VXB
Huile légère		●					●		VX2	VXD, VXZ	VNB, VXB
Huile de silicone (1)		●					●		VX2	VXD, VXZ	VNB, VXB
Liquide de frein		●					●		VX2	VXD, VXZ	VNB, VXB
Eau désionisée	●	●					●	●	VX2, VDW	VXD, VXZ	
Eau		●			●	●			VX2, VDW	VXD, VXZ	VNB, VXB
Eau chaude (jusqu'à 99 °C)		●					●	●	VX2	VXD, VXZ	VNB, VXB
Liquides de refroidissement		●					●			SGC	SGCA
Vapeur	●	●					●	●	VX2	VXS	VND, VXB

● Options recommandées ; consultez les autres combinaisons.

(1) Avec des électrodistributeurs, la viscosité cinématique ne doit pas dépasser 50 mm²/s.

(2) Fluides hautement inflammables. Lorsque possible, utilisez un corps en métal et prévoyez un raccordement à la terre pour éviter l'accumulation d'électricité statique.

(Ces informations sont fournies pour vous aider dans votre sélection. Des conditions de processus spécifiques peuvent rendre une option initialement valide inadéquate.)

Index	Page
Electrovanne à commande directe pour applications générales	3
Electrovanne à commande asservie pour utilisation générale	4
Electrovanne à commande pneumatique pour applications générales	5
Distributeurs pour fluides spécifiques.....	6
Distributeurs pour applications spécifiques et expertes	7
Sélecteur de distributeurs à 2 voies.....	8

Electrovanne à 2 voies à commande directe compact pour applications générales Séries VDW10/20

- Vanne 2 voies ultra compactes pour l'air, le vide et les fluides.
- Matières du corps : aluminium, résine, laiton et acier inoxydable
- Possibilités de raccordement : raccord fileté et raccord instantané
- Poids léger
- Protection IP65
- Option sans lubrification disponible
- Température du fluide : 1 à 50 °C (pour l'eau)
- Température ambiante : -10 à 50 °C



Articles stockés pour livraison rapide

Fluide	Référence	Type	Pression différentielle d'utilisation max. [MPa]	Cv	Kv [m³/h]	Diamètre de l'orifice [mm]	Orifice	Matière des joints / du corps	Tension	Connexion électrique								
Air	VDW10AA	N.F.	0.9	0.04	0.03	1	M5	Résine PPS/NBR	24 V cc	Fil noyé**								
	VDW10EA						ø 4 mm											
	VDW20DA		0.7	0.07	0.06	1.6	ø 4 mm											
	VDW20GA						ø 6 mm											
Eau	VDW12GA		0.9	0.04	0.03	1	M5	Laiton/NBR										
	VDW12HA						0.4				0.07	0.06	1.6	M5				
	VDW22NAA													0.7	0.07	0.06	1.6	G 1/8"
	VDW22PAA																	0.4
Vide (sans lubrification)	VDW14HA		0.4*	0.07	0.06	1.6	M5	Laiton/FKM										
	VDW24WAA						0.2*				0.30	0.26	3.2	G 1/8"				
Injection directe eau/gaz	VDW22UAM		0.7	0.07	0.06	1.6	G 1/8"	SUS/FKM (sans lubrification)										
	VDW22VAM						0.4				0.18	0.15	2.3	G 1/8"				

* Orifice pressurisé 1. Utilisation avec vide : 0.1 Pa abs en pression atmosphérique.

** Longueur standard du câble : 300 mm

Les articles stockés peuvent être modifiés sans notification préalable.

Electrovanne à 2 voies à commande directe pour applications générales Série VX2

- Gamme de distributeurs à deux voies pour l'air, le vide moyen et les fluides.
- Matières du corps : aluminium, résine, laiton et acier inoxydable
- Possibilités de raccordement : raccord fileté et raccord instantané
- Basse consommation d'énergie et construction à faible bruit
- Options N.F. et N.O.
- Option sans lubrification disponible
- Température du fluide : jusqu'à 60 °C (version haute température disponible)
- Température ambiante : -20 à 60°C



Articles stockés pour livraison rapide

Fluide	Référence	Type	Pression différentielle d'utilisation max. [MPa]	Cv	Kv [m³/h]	Diamètre de l'orifice [mm]	Orifice	Matière des joints / du corps	Tension	Connexion électrique
Air	VX210H G	N.F.	1.0	0.23	0.20	2	ø 6 mm	Résine PBT/NBR	24 V cc	Borne DIN (avec parasurtenseur)
	VX210J G		0.6	0.35	0.30	3	ø 6 mm			
	VX210M G		0.6	0.41	0.35	3	ø 8 mm			
	VX220H G		1.0	0.47	0.40	4	ø 8 mm			
	VX230H G		1.0	0.70	0.60	5	ø 10 mm			
Eau	VX212A G AXB		1.0	0.23	0.20	2	G 1/8"	Laiton/NBR		
	VX212E G AXB		0.6	0.42	0.36	3	G 1/4"			
	VX222A G AXB		1.0	0.63	0.54	4	G 1/4"			
	VX232D G AXB		1.0	0.75	0.64	5	G 3/8"			
Vide (sans lubrification)	VX214F G AXB		0.2*	0.62	0.53	5	G 1/4"	Laiton/FKM		
	VX224E G AXB		0.15*	1.08	0.93	7	G 3/8"			
	VX234G G A		0.1*	2.21	1.90	10	G 1/2"			
Injection directe eau/gaz	VX212H G KXB		1.0	0.23	0.20	2	G 1/8"	SUS/FKM (Sans lubrification)		
	VX212M G KXB		0.6	0.42	0.36	3	G 1/4"			
	VX222H G KXB		1.0	0.63	0.54	4	G 1/4"			
	VX232L G KXB		1.0	0.75	0.64	5	G 3/8"			

* Orifice pressurisé 1. Utilisation avec vide : 0.1 Pa abs en pression atmosphérique.

Note) Pour les autres tensions, remplacez **G** par **L** (230 V ca) ou **Z1V** (24 V ca) dans les références ci-dessus.

Les articles stockés peuvent être modifiés sans notification préalable.



Pour les dimensions, les autres options et des informations complémentaires, rendez-vous sur : <http://2portvalves.smc.eu>

Electrovanne 2 voies à commande asservie pour utilisation générale Série VXD

- Matières du corps : aluminium, résine, laiton et acier inoxydable
- Possibilités de raccordement : raccord fileté et raccord instantané
- Construction à faible bruit
- Dimensions allant de 1/4" à 1"
- Options N.F. et N.O.
- Option sans lubrification disponible
- Température du fluide : jusqu'à 60 °C (version haute température disponible)
- Température ambiante : -20 à 60°C



Articles stockés pour livraison rapide

Fluide	Référence	Type	Pression différentielle d'utilisation min. [Mpa]	Pression différentielle d'exploitation max. [MPa]	Cv	Kv [m³/h]	Diamètre de l'orifice [mm]	Orifice	Matière des joints / du corps	Tension	Connexion électrique
Air	VXD230D G	N.F.	0.02	0.7	1.3	1.12	10	ø 10 mm	Résine PBT/NBR	24 V cc	Borne DIN (avec parasurtenseur)
	VXD230F G			0.7	1.5	1.29	10	ø 12 mm			
Eau	VXD232A GA			0.5	1.9	1.63	10	G 1/4"	Laiton/NBR		
	VXD242G GA			1.0	4.5	3.86	15	G 3/8"			
	VXD242H GA			1.0	5.5	4.72	15	G 1/2"			
	VXD252L GA			1.0	9.5	8.15	20	G 3/4"			
	VXD262N GA			1.0	13.0	11.15	25	G 1"			
	Injection directe eau/gaz			VXD232D GK	0.5	1.9	1.63	10	G 1/4"		
VXD242J GK				1.0	4.5	3.86	15	G 3/8"			
VXD242K GK				1.0	5.5	4.72	15	G 1/2"			
VXD252M GK				1.0	9.5	8.15	20	G 3/4"			
VXD262P GK				1.0	13.0	11.15	25	G 1"			

Note) Pour les autres tensions, remplacez **G** par **L** (230 V ca) ou **Z1V** (24 V ca) dans les références ci-dessus.

Les articles stockés peuvent être modifiés sans notification préalable.

Electrovanne à 2 voies à commande asservie à pression différentielle zéro Série VXZ

- Matières du corps : aluminium, résine, laiton et acier inoxydable
- Possibilités de raccordement : raccord fileté et raccord instantané
- Construction à faible bruit
- Dimensions allant de 1/4" à 1"
- Options N.F. et N.O.
- Option sans lubrification disponible
- Température du fluide : jusqu'à 60 °C (version haute température disponible)
- Température ambiante : -20 à 60°C



Articles stockés pour livraison rapide

Fluide	Référence	Type	Pression différentielle d'utilisation min. [Mpa]	Pression différentielle d'exploitation max. [MPa]	Cv	Kv [m³/h]	Diamètre de l'orifice [mm]	Orifice	Matière des joints / du corps	Tension	Connexion électrique
Air	VXZ230C G	N.F.	0	0.7	1.7	1.46	10	ø 10 mm	Résine PBT/NBR	24 V cc	Borne DIN (avec parasurtenseur)
	VXZ230E G			0.7	2.0	1.72	10	ø 12 mm			
Eau	VXZ232A GA			0.7	1.9	1.63	10	G 1/4"	Laiton/NBR		
	VXZ232B GA			0.7	2.4	2.06	10	G 3/8"			
	VXZ242F GA			0.7	5.3	4.55	15	G 1/2"			
	VXZ252H GA			1.0	9.2	7.89	20	G 3/4"			
	VXZ262K GA			1.0	10.2	8.75	25	G 1"			
	VXZ232C GK			0.7	1.9	1.63	10	G 1/4"	SUS/FKM (sans lubrification)		
Injection directe eau/gaz	VXZ232D GK			0.7	2.4	2.06	10	G 3/8"			
	VXZ242G GK			0.7	5.3	4.55	15	G 1/2"			
	VXZ252J GK			1.0	9.2	7.89	20	G 3/4"			
	VXZ262L GK			1.0	10.2	8.75	25	G 1"			

Note) Pour les autres tensions, remplacez **G** par **L** (230 V ca) ou **Z1V** (24 V ca) dans les références ci-dessus.

Les articles stockés peuvent être modifiés sans notification préalable.



Pour les dimensions, les autres options et des informations complémentaires, rendez-vous sur : <http://2portvalves.smc.eu>

Electrovanne à 2 voies à commande pneumatique pour applications générales Série VNB

- Grand choix de fluides adaptés, grâce à des options de corps et de joints
- Construction à clapet robuste
- Dimensions allant de 1/8" à 2"
- Options N.F., N.O. et C.O.
- Option d'électrodistributeur à pilote externe
- Température du fluide : jusqu'à 60 °C (version haute température disponible)
- Température ambiante : -5 à 60°C



Articles stockés pour livraison rapide

Fluide	Référence	Type	Pression différentielle d'utilisation max. [MPa]	Cv	Kv [m³/h]	Diamètre de l'orifice [mm]	Orifice	Matière des joints / du corps
Applications générales	EVNB104A-F8A	N.F.	1.0	1.1	0.94	7	G 1/4"	Bronze/NBR
	EVNB104A-F10A		1.0	1.1	0.94	7	G 3/8"	
	EVNB204A-F15A		1.0	2.6	2.23	11	G 1/2"	
	EVNB304A-F20A		1.0	5.4	4.63	14	G 3/4"	
	EVNB404A-F25A		1.0	7.0	6.01	16	G 1"	
	EVNB604A-F40A		1.0	19.0	16.30	28	G 1 1/2"	
	EVNB704A-F50A		1.0	29.0	24.88	33	G 2"	
	EVNB201A-F10A		0.5	4.0	3.43	15	G 3/8"	
	EVNB201A-F15A		0.5	4.8	4.12	15	G 1/2"	
	EVNB301A-F20A		0.5	7.4	6.35	20	G 3/4"	
	EVNB401A-F25A		0.5	12.0	10.30	25	G 1"	
	EVNB601A-F40A		0.5	28.0	24.02	40	G 1 1/2"	
	EVNB701A-F50A		0.5	43.0	36.89	50	G 2"	

Les articles stockés peuvent être modifiés sans notification préalable.

Bientôt disponible !

Vanne à siège incliné pour applications générales



Haut débit

Cv : 5.6
(Orifice 1/2")

Compact

Hauteur

94 mm
(orifice 1/2")

..... Matière du corps
Bronze, acier inoxydable 316L



Matière du joint
NBR, FKM
(pour haute température)

Modèle de distributeur
N.F., N.O.

Pression
Jusqu'à
1.6 MPa

Série VXB



Pour les dimensions, les autres options et des informations complémentaires, rendez-vous sur : <http://2portvalves.smc.eu>

Distributeurs pour fluides spécifiques

Air

Électrodistributeur à 2 voies à commande asservie pour air sec Série VQ20/30

- Temps de réponse rapide, possibilité de fonctionnement haute fréquence et longue durée de vie.



Matière		Modèle de distributeur	Orifice	Diam. de l'orifice [mm]
Corps	Joint			
Résine AL	HNBR	N.F.	ø 6 à ø 12	VQ20 : 3.4 VQ30 : 4.8

Électrodistributeur à 2 voies des applications de décolmatage Série VXF2

- Vaste choix d'options de raccordement
Orifices larges et débit d'extraction élevé



Matière		Modèle de distributeur	Orifice	Diam. de l'orifice [mm]
Corps	Joint			
AL	NBR	N.F.	3/4" à 4"	22 à 100

Électrodistributeur 3/2 à commande asservie 5.0 MPa Série VCH

- Idéal pour l'industrie du PET grâce à un temps de réponse rapide et à une longue durée de vie.



Matière		Modèle de distributeur	Orifice	Diam. de l'orifice [mm]
Corps	Joint			
Laiton AL	NBR	N.F.	1/2" à 1"	16 à 18

Distributeur à 2 voies des applications de décolmatage (à commande pneumatique) Série VXFA2

- Vaste choix d'options de raccordement
Orifices larges et débit d'extraction élevé



Matière		Modèle de distributeur	Orifice	Diam. de l'orifice [mm]
Corps	Joint			
AL	NBR	N.F.	3/4" à 4"	22 à 100

Vapeur

Électrodistributeur à 2 voies à commande directe Série VX2

- Dimensions compactes et construction à faible bruit.



Matière		Modèle de distributeur	Orifice	Diam. de l'orifice [mm]
Corps	Joint			
Laiton Acier inoxydable	FKM	N.F. N.O.	1/8" à 1/2"	2 à 10

Électrodistributeur à 2 voies à commande pneumatique Série VND

- Modèle à clapet à commande pneumatique robuste. Températures jusqu'à 180 °C



Matière		Modèle de distributeur	Orifice	Diam. de l'orifice [mm]
Corps	Joint			
Laiton Acier inoxydable	PTFE	N.F. N.O.	1/8" à 2"	7 à 50

Électrodistributeur à 2 voies à commande asservie Série VXS

- Fonctionnement à pression différentielle zéro. Compact et léger.



Matière		Modèle de distributeur	Orifice	Diam. de l'orifice [mm]
Corps	Joint			
Laiton Acier inoxydable	FKM	N.F. N.O.	1/4" à 1"	10 à 25

Vanne à siège incliné Série VXB

- Distributeur à siège incliné compact jusqu'à 1.6 MPa



Matière		Modèle de distributeur	Orifice	Diam. de l'orifice [mm]
Corps	Joint			
Laiton Acier inoxydable	FKM	N.F. N.O.	3/8" à 3/4"	12 à 19

Liquide de refroidissement

Électrodistributeur à 2 voies à pilote externe (à commande électrique) Série SGC

- Huile de coupe, liquide de refroidissement pour machine-outils, etc., jusqu'à 1.6 MPa.



Modèle de distributeur		Orifice	Diam. de l'orifice [mm]
N.F.	N.O.		
		3/8" à 1"	9 à 25

Électrodistributeur 3/2 à pilote externe pour applications haute pression (à commande électrique) Série SGH

- Distributeur de liquides de refroidissement haute pression (jusqu'à 3 MPa / 7 MPa), idéal pour la lubrification, le soufflage de poussière et le refroidissement.



Modèle de distributeur		Orifice	Diam. de l'orifice [mm]
N.F.	N.O.		
		3/8" à 1"	7.1 à 15.8

Produits chimiques

Électrodistributeur 3/2 à commande directe compact Série LVM

- Répond aux besoins les plus avancés des équipements d'analyse biologique grâce à une perte de volume minimale et à une conception à diaphragme séparateur isolant.



Matière		Modèle de distributeur	Orifice	Diam. de l'orifice [mm]
Corps	Joint			
PFA PEEK	EPDM FKM FFKM	N.F. N.O.	M6	1.1 à 2

Distributeur chimique haute pureté à commande pneumatique Série LV

- Empêche la formation de micro-bulles et garantit une faible génération de particules. Parfait pour les secteurs les plus exigeants tels que l'industrie photovoltaïque ou l'industrie électronique.




Matière		Modèle de distributeur	Orifice	Diam. de l'orifice [mm]
Corps	Joint			
PFA PFS Acier inoxydable	NBR EPDM PTFE	N.F. N.O.	1/8" à 1"	2 à 22

Distributeurs pour applications spécifiques et expertes

Électrodistributeur à 3 voies à commande directe Série VX3

- Pour l'air, le gaz, le vide, l'eau, la vapeur, l'huile. Idéal pour les applications pilotes.

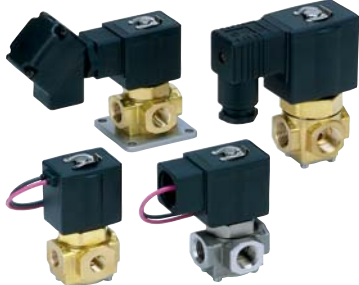

Matière		Modèle de distributeur	Orifice	Diam. de l'orifice [mm]
Corps	Joint			
Laiton	NBR	N.F.	1/8" à 3/8"	1.5 à 4
Acier	FKM	N.O.		
Inoxydable	EPDM PTFE	C.O.		

Électrodistributeur 3/2 à commande pneumatique Série VXA

- Pour l'air, le gaz, le vide, l'eau, l'huile. Idéal pour les applications pilotes et adapté à une utilisation en espaces restreints grâce à son actionneur pivotant.



Modèle	Modèle de distributeur	Orifice	Diam. de l'orifice [mm]
VXA21/22	N.F./N.O.	1/8" à 1/2"	3 à 10
VXA31/32	C.O.	1/8" à 3/8"	1.5 à 4

Électrodistributeur à 2 voies écoénergétique Série VXE

- Consommation d'énergie (en maintien) considérablement réduite (jusqu'à environ 1/3 de la consommation des distributeurs standard). Réduction de la chaleur de la bobine.



Matière		Modèle de distributeur	Orifice	Diam. de l'orifice [mm]
Corps	Joint			
Laiton	NBR	N.F.	1/8" à 1"	2 à 25
Acier	FKM			
Inoxydable	EPDM			

Électrodistributeur à 2 voies à pilote externe (à commande pneumatique) Série VNA

- Pour le contrôle des circuits à air comprimé et hydropneumatiques.



Électrodistributeur à 2 voies à filtre intégré Série VXX

- Encombrement et temps de raccordement réduits. Pour l'air, l'eau, l'huile et la vapeur.



Matière		Modèle de distributeur	Orifice	Diam. de l'orifice [mm]
Corps	Joint			
Laiton	NBR	N.F.	1/8" à 3/8"	2 à 8
	FKM			
	EPDM PTFE			

Électrodistributeur à 2 voies à commande asservie Série VXR

- Modèle anti-coup de béliet pour l'eau et l'huile.



Matière		Modèle de distributeur	Orifice	Diam. de l'orifice [mm]
Corps	Joint			
AL	NBR	N.F.	1/8" à 1/2"	10 à 50
	FKM			
	EPDM			

Électrodistributeur à 2 voies à commande directe pour applications haute pression Série VX2


- Pour l'air, l'eau et l'huile jusqu'à 3.0 MPa.



Matière		Modèle de distributeur	Orifice	Diam. de l'orifice [mm]
Corps	Joint			
Laiton	NBR	N.F.	1/8" à 3/8"	1.2 à 4
Acier	FKM			
Inoxydable				

Électrodistributeur à 2 voies à commande asservie pour applications haute pression Série VXH

- Pour l'air, l'eau et l'huile jusqu'à 2.0 MPa.

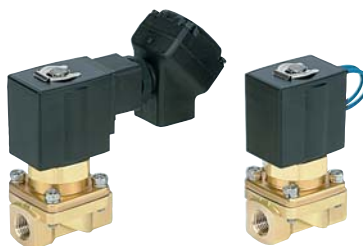

Matière		Modèle de distributeur	Orifice	Diam. de l'orifice [mm]
Corps	Joint			
Laiton	NBR	N.F.	1/4" à 1/2"	10

Électrodistributeur proportionnel compact Série PVQ

- Parfait contrôle du débit selon le courant. Pour l'air et les gaz inertes.



Matière		Modèle de distributeur	Orifice	Diam. de l'orifice [mm]
Corps	Joint			
Laiton	FKM	N.F.	M5 à 1/8"	0.3 à 4
Acier				
Inoxydable				

- Commandez votre distributeur en 4 étapes simples en utilisant le s'elec teur de distributeurs à 2 voies:voies dis'pour www.smc.eu :

1

Sélectionnez le fluide



2

Indiquez les caractéristiques du distributeur

N.F. N.O. 2 voies 3 voie s 1/8" à 2"


3

Sélectionnez les caractéristiques électriques

24 V C DIN 24 V cc Fil noy é 230 V C

4

Découvrez les meilleures alternatives et contactez SMC

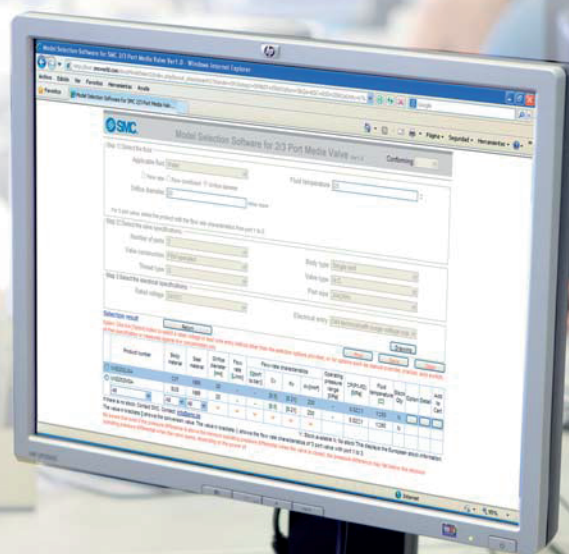

Angst+Pfister AG
Thurgauerstrasse 66, Postfach, CH-8052 Zürich
Phone +41 (0)44 306 61 11
Fax +41 (0)44 302 187 71
www.angst-pfister.com, ch@angst-pfister.com

Angst+Pfister SA
Chemin de la Papeterie 1, CH-1290 Versoix
Phone +41 (0)22 979 28 00
Fax +41 (0)22 979 28 78
www.angst-pfister.com, ch@angst-pfister.com

SMC CORPORATION (Europe)

Austria	☎ +43 (0)2262622800	www.smc.at	office@smc.at
Belgium	☎ +32 (0)33551464	www.smc-pneumatics.be	info@smc-pneumatics.be
Bulgaria	☎ +359 (0)2807670	www.smc.bg	office@smc.bg
Croatia	☎ +385 (0)13707288	www.smc.hr	office@smc.hr
Czech Republic	☎ +420 541424611	www.smc.cz	office@smc.cz
Denmark	☎ +45 70252900	www.smc.dk	smc@smc.dk
Estonia	☎ +372 6510370	www.smc-pneumatics.ee	smc@smc-pneumatics.ee
Finland	☎ +358 207513513	www.smc.fi	smc@smc.fi
France	☎ +33 (0)164761000	www.smc-france.fr	promotion@smc-france.fr
Germany	☎ +49 (0)61034020	www.smc.de	info@smc.de
Greece	☎ +30 210 2717265	www.smc-hellas.gr	sales@smc-hellas.gr
Hungary	☎ +36 23511390	www.smc.hu	office@smc.hu
Ireland	☎ +353 (0)14039000	www.smc-pneumatics.ie	sales@smc-pneumatics.ie
Italy	☎ +39 0292711	www.smc-italia.it	mailbox@smc-italia.it
Latvia	☎ +371 67817700	www.smc.lv	info@smc.lv

Lithuania	☎ +370 5 2308118	www.smc.lt	info@smc.lt
Netherlands	☎ +31 (0)205318888	www.smc-pneumatics.nl	info@smc-pneumatics.nl
Norway	☎ +47 67129020	www.smc-norge.no	post@smc-norge.no
Poland	☎ +48 (0)222119616	www.smc.pl	office@smc.pl
Portugal	☎ +351 226166570	www.smc.eu	post@smc-smc.es
Romania	☎ +40 213205111	www.smcromania.ro	smcromania@smcromania.ro
Russia	☎ +7 8127185445	www.smc-pneumatik.ru	info@smc-pneumatik.ru
Slovakia	☎ +421 (0)413213212	www.smc.sk	office@smc.sk
Slovenia	☎ +386 (0)73885412	www.smc.si	office@smc.si
Spain	☎ +34 902184100	www.smc.es	post@smc-smc.es
Sweden	☎ +46 (0)86031200	www.smc.nu	post@smc.nu
Switzerland	☎ +41 (0)523963131	www.smc.ch	info@smc.ch
Turkey	☎ +90 212 489 0 440	www.smc-pneumatik.com.tr	info@smc-pneumatik.com.tr
UK	☎ +44 (0)845 121 5122	www.smc-pneumatics.co.uk	sales@smc-pneumatics.co.uk